


SPECIFICATION:



SYMBOL	PARAMETER	MIN.	TYPICAL	MAX.	UNIT
PO	CW OPTICAL POWER				mW
IOP	OPERATING CURRENT		40	50	mA
VOP	OPERATING VOLTAGE (battery operated)		2.2	2.6	V
$\lambda$ P	WAVELENGTH AT PEAK EMISSION	645	655	660	nm
TOP	OPERATING TEMP. RANGE	-10		70	°C
TSTG	STORAGE TEMP. RANGE	-45		85	°C
SPOT SIZE	BEAM AT 40 METER			25	mm
LENS	GLASS LENS				

更改 REV.	设定内容 MODIFICATION	日期 DATE	修改 DRAW	核准 APPROVE	工程文件变更 ECN NO.
△	初版发行	2007/04/27	LGJ		NC-07042702
△	增加NOTE第四点	2009/11/13	J.Y.Y		EC-09111301

管制文件  
未經許可不准複印

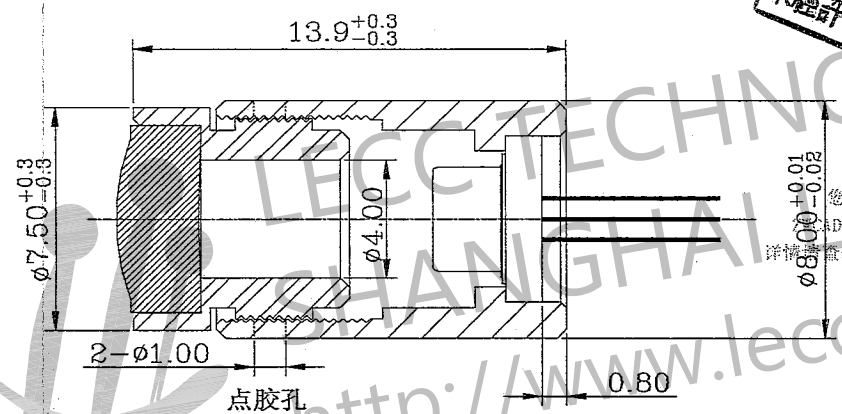

您正在使用  
D 2008 試用版  
詳情請查閱WWW.ZWCAD.COM

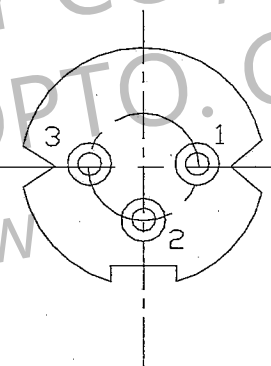

- NOTE:
1. 铜套所用的材质为铜C3604, 外表光洁(要求NC加工), 不需发黑。
  2. 光点测试温度在15° -25°
  3. 角度偏差量小于1.2°
  - △ 4. 铜套表面不允许有胶水

本文件具有保密性及智慧财产权所有, 未经同意, 重製散布着, 本公司将保留其法律追溯权

DIMENSION IN mm [Inch]		产品规范 PROD. SPEC.		LECC	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
X± 0.2	X*± 2	包装规范 PKG. SPEC.	材质 MATERIAL	图号 DWG NO.	
XXX±				AMA0400601	
名称 TITLE			CUSTOMER DRAWING		
M-7-8×13.9					
审核 APPROVE	核对 CHECK	制图 DRAW	角法 PROJ.	张数 SHEET	1/1
		LGJ	比例 SCALE	图纸 SIZE	A4
		2007/04/27	4/1	更改 REV.	B