


SPECIFICATION:

SYMBOL	PARAMETER	MIN.	TYPICAL	MAX.	UNIT
PO	CW OPTICAL POWER(ADJUSTABLE)	0.4	-	0.9	mW
IOP	OPERATING CURRENT	-	-	35	mA
VOP	OPERATING VOLTAGE	-	3.2	-	V
λP	WAVELENGTH AT PEAK EMISSION	-	650	-	nm
TOP	OPERATING TEMP. RANGE	-10	-	50	°C
TSTG	STORAGE TEMP. RANGE	-40	-	85	°C
SPOT SIZE @5M	APC			10	mm
DRIVING CIRCUIT					
LENS	PLASTIC LENS				

更改 REV.	設變內容 MODIFICATION	日期 DATE	修改 DRAW.	工程文件變更 EGN NO.
△A	初版發行	11/07/21	Roger	NC-11072101
△B	PCB線材變更	11/10/31	Roger	EC-11102801
△C	修改公差與長度	11/11/11	Roger	EC-11111101
△D	更改公差	12/10/25	Richard	EC-12102901
△E	變更Housing材質修改PCB尺寸	15/10/25	Frank	EC-T15121601
△F	PCB增加熱縮套包覆,修改電流	19/04/03	Elin	EC-T19040301
△G	線長調整與鐳錫加註公差及增加板子與LD間隙	19/10/15	Foster	EC-T19100901

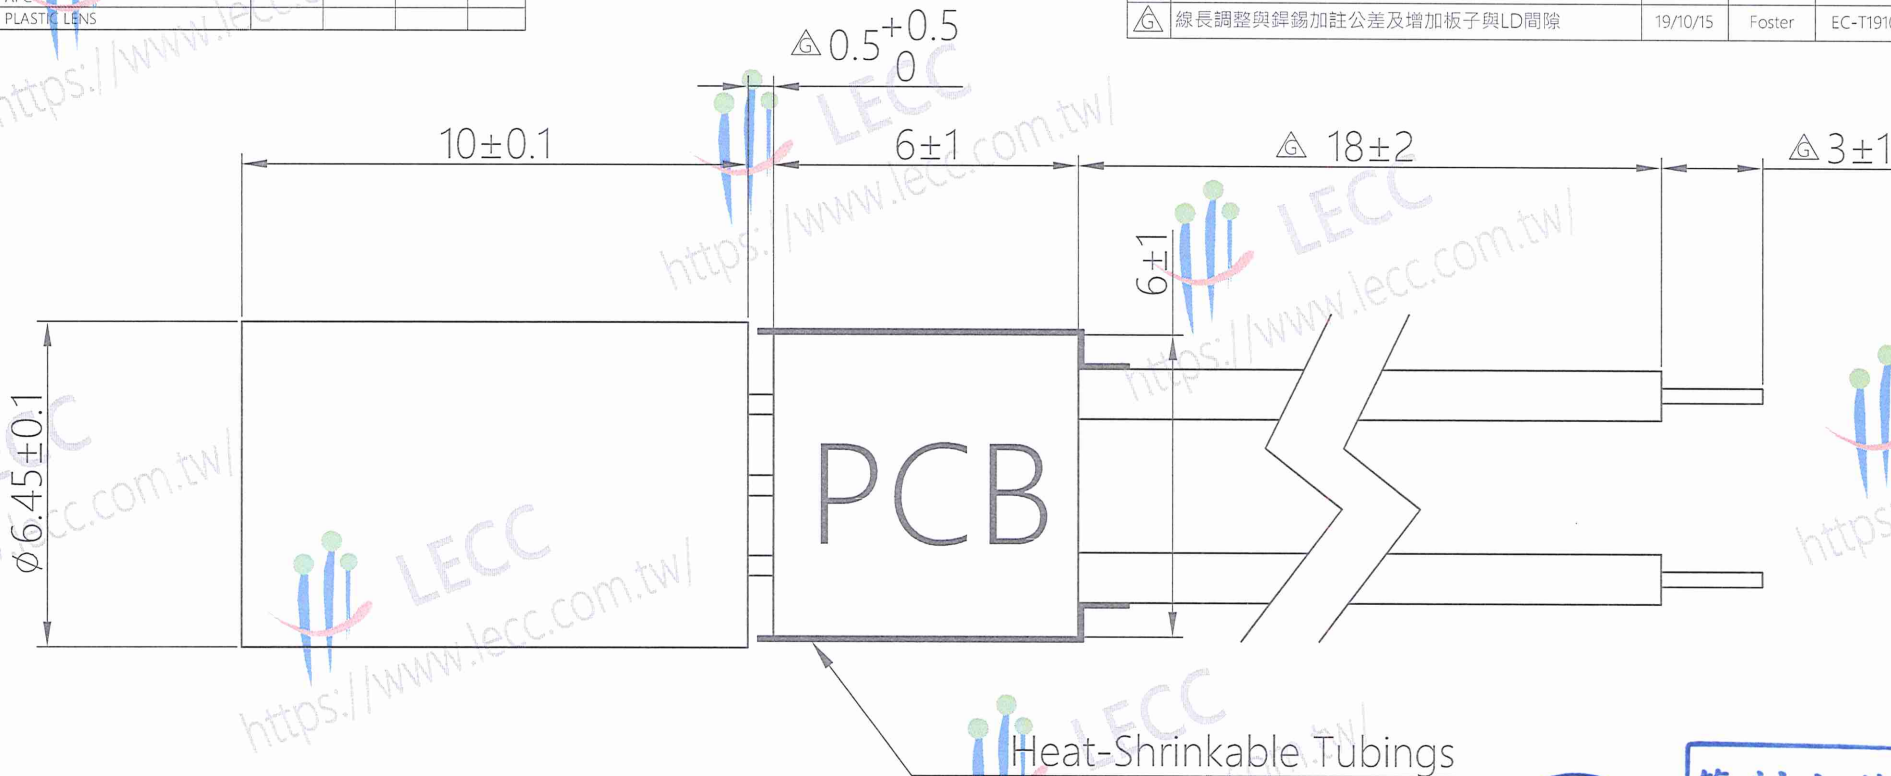

LECC
2019.10.22
核發章

管制文件
未經許可不准複印

DIMENSION IN mm [Inch] TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		產品規格 PROD.SPEC.	LECC	
.X± 0.15	X.*± 2	包裝規格 PKG.SPEC.	材質 MATERIAL	圖號 DWG. NO.
.XX± 0.10	X.*±			FD6116510N
.XXX±				
名稱 TITLE	M-5.2-6.5X10-5.5X5.5-2			備註 REMARK
審核 APPROVE	研發部 2019.10.15 張維賢	核對 CHECK	研發部 2019.10.15 卓三郎	製圖 DRAW
			研發部 2019.10.15 卓宏訓	角法 PROJ.
				比例 SCALE
				張數 SHEET
				1/1
				圖紙 SIZE
				A4
				版本 REV.
				G

本文件具有保密性及智慧財產權所有，未經同意，重製散布者，本公司將保留其法律追訴權