



SPECIFICATION:					
SYMBOL	PARAMETER	MIN.	TYPICAL	MAX.	UNIT
PO	CW OPTICAL POWER	0.5	0.75	0.9	mW
IOP	OPERATING CURRENT			40	mA
VOP	OPERATING VOLTAGE (battery operated)		5.0		V
$\lambda$ P	WAVELENGTH AT PEAK EMISSION		650	660	nm
TOP	OPERATING TEMP. RANGE	-10	26	50	°C
ESTG	STORAGE TEMP. RANGE	-20		60	°C
SPOT SIZE	BEAM AT 5 METER			5X8	mm
DRIVING CIRCUIT	APC CIRCUIT				
LENS	PLASTIC LENS				
LASER BEAM BIAS		<3°			


更改 REV.	设变内容 MODIFICATION	日期 DATE	修改 DRAW	核准 APPROVE	工程文件变更 ECN NO.
△	初版发行	2008/03/04	JYY		NC-08073001
△	增加NOTE第五点 点胶注意事项	2008/10/23	JYY		EC-08102301

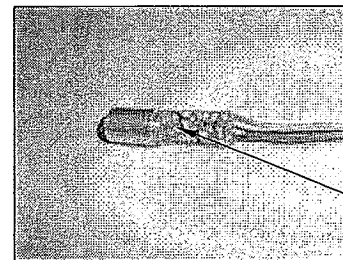

LD座与LD脚及焊点处点8008胶

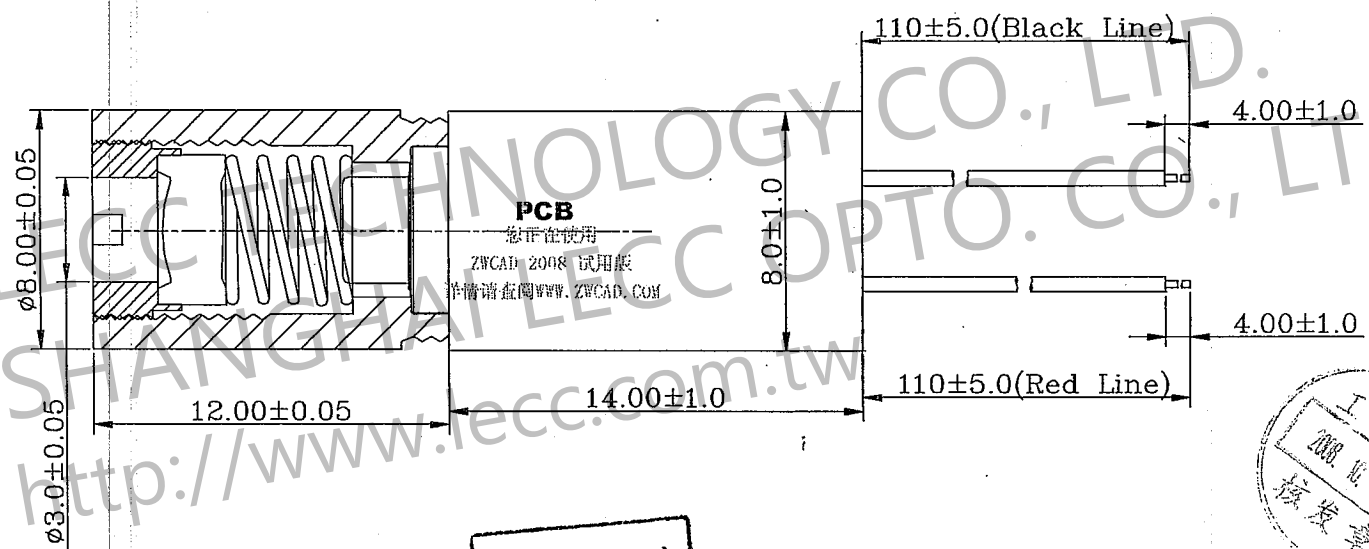

管制文件  
未經許可不准複印



Note

1. 线材为26AWG, 中间部分未镀锡
2. Burn In 1h
3. 线材焊点处打热熔胶
4. 使用固緯 Goodwell Power Supply 量测
5. LD座与LD脚及焊点处点8008胶, 注意胶量需饱满覆盖

本文件具有保密性及智慧财产权所有, 未经同意, 重製散布者, 本公司将保留其法律追溯权

DIMENSION IN mm [inch]		产品规格 PROD. SPEC.		LECC	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
X± 0.2	X*± 2	包装规格 PKG. SPEC.	材质 MATERIAL	图号 DWG NO.	
.XX± 0.10	.X±			FD7726510F	
.XXX±					
名称 TITLE			CUSTOMER DRAWING		
M-5.3-8X12-8X14-5					
审核 APPROVE	核对 CHECK	制图 DRAW	角法 PROJ.	张数 SHEET	比例 SCALE
flyman	flyman	JYY	1/1	1/1	4:1
2008.12.23	2008.12.23	2008/03/04	比例 SCALE	图纸 SIZE	更改 REV.
			4:1	A4	B